


Heavy WE-45R/900

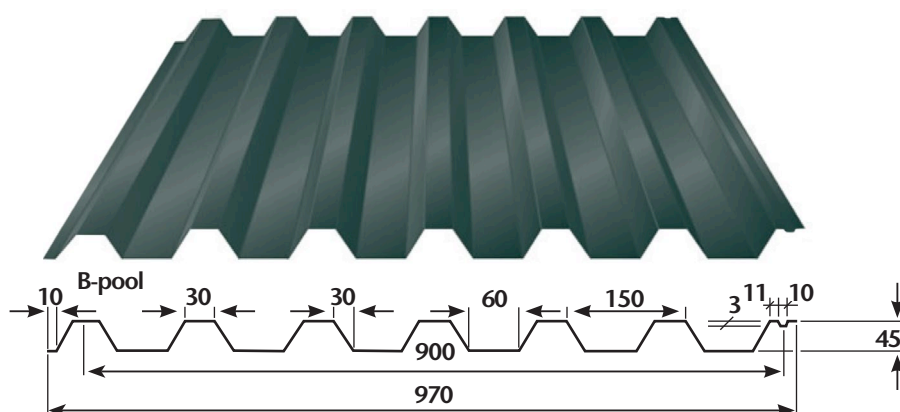

| | |
|------------------------------|--|
| KASUTUS: | Katus |
| PROFIILI KÕRGUS: | 45 mm |
| KOGU LAIUS: | 970 mm |
| KAETAV LAIUS: | 900 mm |
| ROOVIDE SAMM (KATUS): | 300 – 1200 mm |
| TERASE KLASS: | DX51D+Z (0,45 mm); S280GD+Z (0,50 mm); S320GD+Z (0,60 mm); S350GD+Z (0,70-0,90 mm) |
| PINNAKATTED: | Polüester (PE), PUREX®, PUR, PURAL MATTA, NOVA, HPS200ULTRA® *saadaval ka tsingituna |
| NIMIPAKSUS: | 0,45; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90 mm |
| MIN PLAADI PIKKUS: | 400 mm |
| MAX PLAADI PIKKUS: | 10000 mm (soovituslik) |
| TULETUNDLIKKUS: | A1 / B _{ROOF} |
| PAIGALDUS: | Trapetsprofiilide paigaldusjuhend |
| MINIMAALNE KALLE: | 8° (1:7) |
| KVALITEEDI SÜSTEEM: | ISO-9001 |
| TOOTJA: | ESCO AS/ Weckman Eesti Eesti www.weckman.ee |