


Natural WE-20R/1100



EN 14782

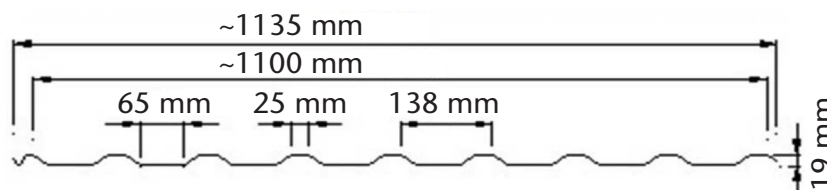

KASUTUS:	Katus
PROFIILI KÕRGUS:	19 mm
KOGU LAIUS:	1135 mm
KAETAV LAIUS:	1100 mm
ROOVIDE SAMM:	300 – 1200 mm
TERASE KLASS:	DX51D+Z (0,45 mm); S280GD+Z (0,50 mm); S320GD+Z (0,60 mm); S350GD+Z (0,70 mm)
PINNAKATTED:	Polüester (PE), PUREX®, PUR, PURAL MATTA, NOVA, HPS200ULTRA® *saadaval ka tsingituna
NIMIPAKSUS:	0,45; 0,50; 0,60; 0,70 mm
MIN PLAADI PIKKUS	400 mm
MAX PLAADI PIKKUS:	8000 mm (soovituslik)
TULETUNDLIKKUS:	A1 / B _{ROOF}
PAIGALDUS:	Trapetsprofiilide paigaldusjuhend
MINIMAALNE KALLE:	8° (1:7)
KVALITEEDISÜSTEEM:	ISO-9001
TOOTJA:	ESCO AS/ Weckman Eesti Eesti www.weckman.ee