


# Profit WE-2/1150



EN 14782

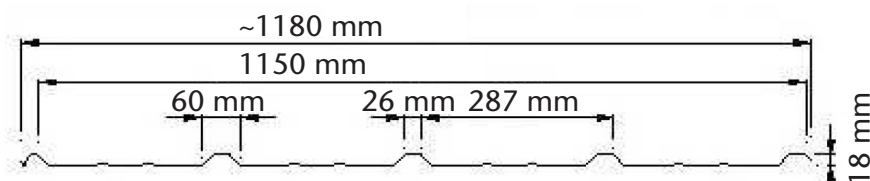

<b>KASUTUS:</b>	Katus
<b>PROFIILI KÕRGUS:</b>	18 mm
<b>KOGU LAIUS:</b>	1180 mm
<b>KAETAV LAIUS:</b>	1150 mm
<b>ROOVIDE SAMP:</b>	300 – 500 mm
<b>TERASE KLASS:</b>	DX51D+Z (0,45 mm); S280GD+Z (0,45-0,50 mm); S320GD+Z (0,60 mm)
<b>PINNAKATTED:</b>	Polüester (PE), PUREX®, PUR, PURAL MATTA, NOVA, HPS200ULTRA® *saadaval ka tsingituna
<b>NIMIPAKSUS:</b>	0,45; 0,50; 0,60 mm
<b>MIN PLAADI PIKKUS:</b>	400 mm
<b>MAX PLAADI PIKKUS:</b>	~6000 mm (soovituslik)
<b>TULETUNDLIKKUS:</b>	A1 / B <sub>ROOF</sub>
<b>PAIGALDUS:</b>	Trapetsprofiilide paigaldusjuhend
<b>MINIMAALNE KALLE:</b>	8° (1:7)
<b>KVALITEEDISÜSTEEM:</b>	ISO-9001
<b>TOOTJA:</b>	ESCO AS/ Weckman Eesti Eesti www.weckman.ee