


Tare 1100

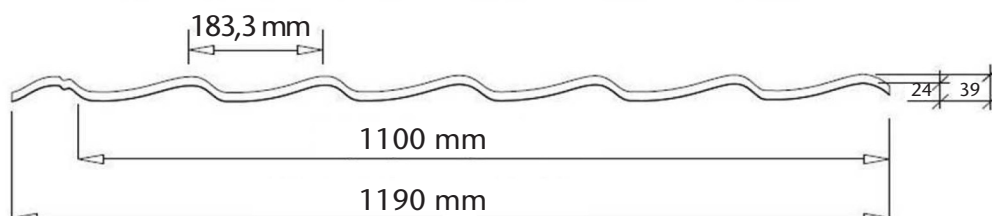

| | |
|---------------------------|--|
| KASUTUS: | Katus |
| PROFIILI KÕRGUS: | 39 mm |
| KOGU LAIUS: | 1190 mm |
| KAETAV LAIUS: | 1100 mm |
| KIVIMUSTRI SAMM: | 350 mm |
| TERASE KLASS: | S280GD+Z |
| PINNAKATTED: | Polüester (PE), PUREX®, PUR, PURAL MATTA, NOVA, HPS200ULTRA® |
| NIMIPAKSUS: | 0,50 mm |
| MIN PLAADI PIKKUS | 450 mm |
| MAX PLAADI PIKKUS: | ~6500 mm (soovituslik) |
| TULETUNDLIKKUS: | A1 / B _{ROOF} |
| PAIGALDUS: | Kivikujuliste katuseprofiilide paigaldusjuhend |
| MINIMAALNE KALLE: | 14° (1:4) |
| KVALITEEDISÜSTEEM: | ISO-9001 |
| TOOTJA: | ESCO AS/ Weckman Eesti Eesti www.weckman.ee |