


# Viimsi 1120

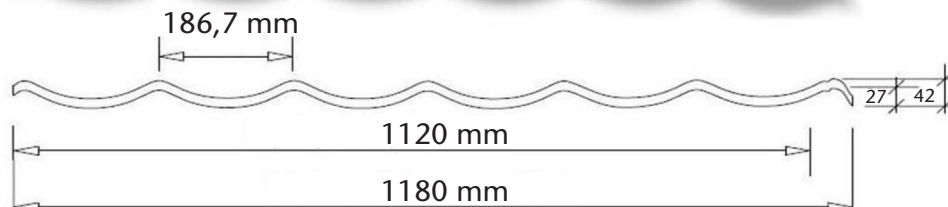

<b>KASUTUS:</b>	Katus
<b>PROFIILI KÕRGUS:</b>	42 mm
<b>KOGU LAIUS:</b>	1180 mm
<b>KAETAV LAIUS:</b>	1120 mm
<b>KIVIMUSTRI SAMM:</b>	350 mm
<b>TERASE KLASS:</b>	S280GD+Z
<b>PINNAKATTED:</b>	Polüester (PE), PUREX®, PUR, PURAL MATTA, NOVA, HPS200ULTRA®
<b>NIMIPAKSUS:</b>	0,50 mm
<b>MIN PLAADI PIKKUS</b>	450 mm
<b>MAX PLAADI PIKKUS:</b>	~6500 mm (soovituslik)
<b>TULETUNDLIKKUS:</b>	A1 / B <sub>ROOF</sub>
<b>PAIGALDUS:</b>	Kivikujuliste katuseprofiilide paigaldusjuhend
<b>MINIMAALNE KALLE:</b>	14° (1:4)
<b>KVALITEEDISÜSTEEM:</b>	ISO-9001
<b>TOOTJA:</b>	ESCO AS/ Weckman Eesti Eesti www.weckman.ee