


Villa 1050

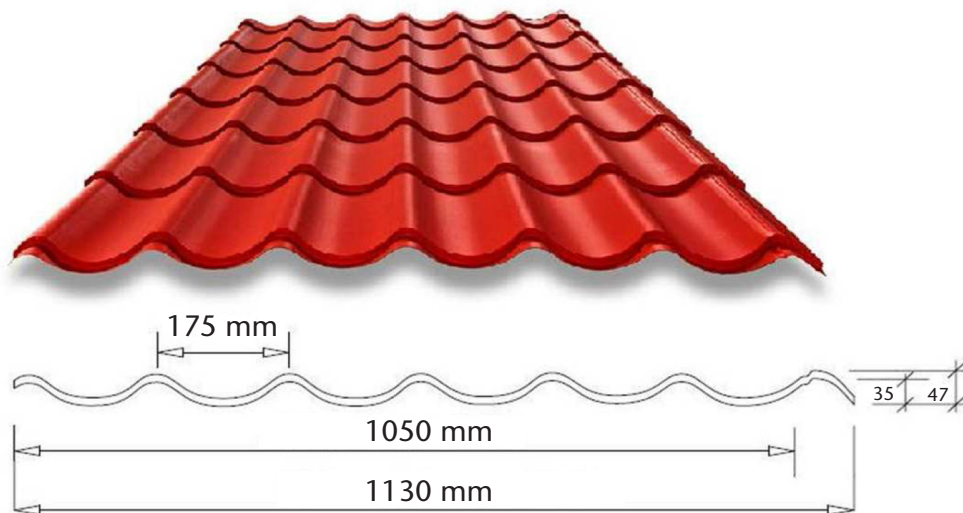

KASUTUS:	Katus
PROFIILI KÕRGUS:	47 mm
KOGU LAIUS:	1130 mm
KAETAV LAIUS:	1050 mm
KIVIMUSTRI SAMM:	350 mm
TERASE KLASS:	S280GD+Z
PINNAKATTED:	Polüester (PE), PUREX®, PUR, PURAL MATTA, NOVA, HPS200ULTRA®
NIMIPAKSUS:	0,50 mm
MIN PLAADI PIKKUS	450 mm
MAX PLAADI PIKKUS:	~6500 mm (soovituslik)
TULETUNDLIKKUS:	A1 / B _{ROOF}
PAIGALDUS:	Kivikujuliste katuseprofiilide paigaldusjuhend
MINIMAALNE KALLE:	14° (1:4)
KVALITEEDISÜSTEEM:	ISO-9001
TOOTJA:	Weckman Steel Oy Soome www.weckmansteel.fi