


Volts

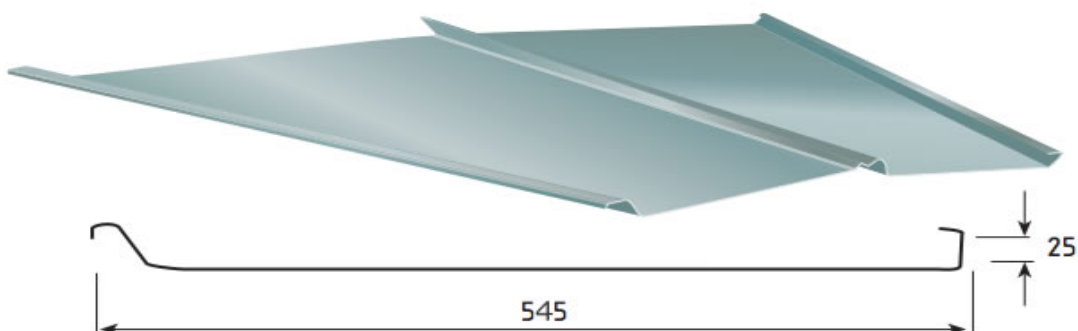

KASUTUS:	Katus
PROFIILI KÕRGUS:	25 mm
KOGU LAIUS:	557 – 567 mm
KAETAV LAIUS:	535 – 545 mm olenevalt toorikust
ROOVIDE SAMM:	max 200 mm
TERASE KLASS:	DX52D+Z350; DX53D+Z350
PINNAKATTED:	Polüester (PE), PUREX®, PUR, PURAL MATTA, NOVA, HPS200ULTRA® *on saadaval ka tsingituna
NIMIPAKSUS:	0,50; 0,60; 0,70 mm
MIN PLAADI PIKKUS	1000 mm
MAX PLAADI PIKKUS:	~8000 mm (soovituslik)
TULETUNDLIKKUS:	A1 / B _{ROOF}
PAIGALDUS:	RT 85-10562
MINIMAALNE KALLE:	5° (1:12)
KVALITEEDISÜSTEEM:	ISO-9001
TOOTJA:	ESCO AS/ Weckman Eesti Eesti www.weckman.ee