


Elegant

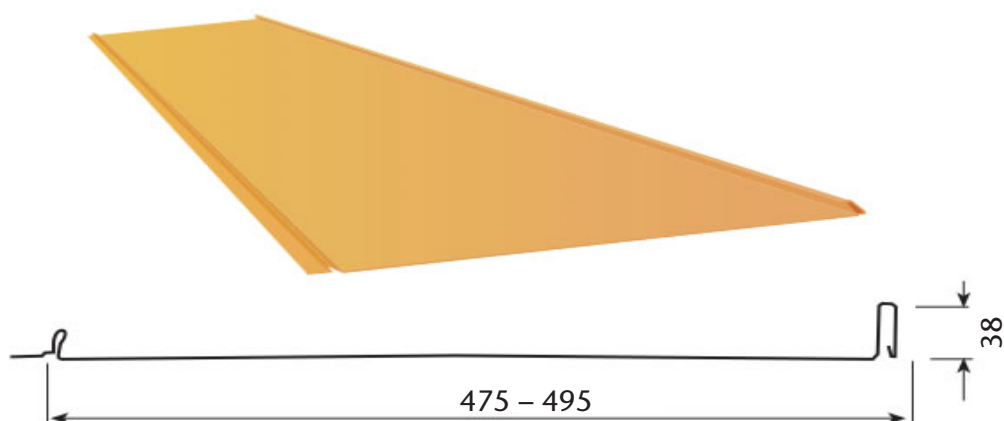

KASUTUS:	Katus
PROFIILI KÕRGUS:	38 mm
KOGU LAIUS:	510 mm
KAETAV LAIUS:	475 – 495 mm olenevalt tooriku laiusest
ROOVIDE SAMM:	max 300 mm
TERASE KLASSID:	S280:320GD+Z
PINNAKATTED:	PUREX®, PUR, PURAL MATTA
NIMIPAKSUS:	0,50; 0,60 mm
MIN PLAADI PIKKUS:	1000 mm
MAX PLAADI PIKKUS:	8000 mm (soovituslik)
TULETUNDLIKKUS:	A1 / B _{ROOF}
PAIGALDUS:	Elegant paigaldusjuhend
MINIMAALNE KALLE:	8° (1:7)
KVALITEEDISÜSTEEM:	ISO-9001
TOOTJA:	ESCO AS/ Weckman Eesti Eesti www.weckman.ee